



LÂMPADAS LED

Pera

SÉRIE RI

A linha de lâmpadas LED Pera é indicada para retrofit de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, em diversos tipos de aplicações para ambientes internos.







PROPRIEDADES

- › Corpo em policarbonato branco e difusor em policarbonato branco leitoso.
- › Disponíveis nas potências de 4,8W, 7W, 9W, 12W e 15W
- › Possui driver interno isolado.
- › Formato similar às lâmpadas incandescentes tradicionais.
- › Não utilizar em luminárias fechadas, tais como: arandelas tipo tartaruga e balizadores.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.



 E27	 Bivolt Automático 100V - 240V	 NÃO DIMERIZÁVEL	 200°	 >80	 USO INTERNO
BASE	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	TÊSAO	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	FATOR DE POTÊNCIA	EMIÇÃO DE COR	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES (mm)		EMBALAGEM COLETIVA	EQUIVALÊNCIA DE LÂMPADA INCANDESCENTE / FLUORESCENTE	
									A	B			
186010575	LED-PER-IN-AM3000K-200-4,8W-BIVOLT-CX-RI490	4,8W	100V-240V BIVOLT AUTOMÁTICO	490 lm	102 lm/W	> 0,40	AMARELO	3000K	55	105	1 cx = 60 un.	35W	10W
186011377	LED-PER-IN-BR6500K-200-4,8W-BIVOLT-CX-RI490			490 lm	102 lm/W		BRANCO	6500K	55	105			
186020571	LED-PER-IN-AM3000K-200-7W-BIVOLT-CX-RI630	7W		630 lm	90 lm/W	> 0,70	AMARELO	3000K	60	112		40W	13W
186021372	LED-PER-IN-BR6500K-200-7W-BIVOLT-CX-RI630			630 lm	90 lm/W		BRANCO	6500K	60	112			
186040571	LED-PER-IN-AM3000K-200-9W-BIVOLT-CX-RI810	9W		810 lm	90 lm/W	> 0,70	AMARELO	3000K	60	117		60W	16W
186041373	LED-PER-IN-BR6500K-200-9W-BIVOLT-CX-RI810			810 lm	90 lm/W		BRANCO	6500K	60	112			
186060572	LED-PER-IN-AM3000K-200-12W-BIVOLT-CX-RI1070	12W		1070 lm	89 lm/W	> 0,70	AMARELO	3000K	60	112		75W	20W
186061374	LED-PER-IN-BR6500K-200-12W-BIVOLT-CX-RI1070			1070 lm	89 lm/W		BRANCO	6500K	60	112			
186080573	LED-PER-IN-AM3000K-200-15W-BIVOLT-CX-RI1350	15W		1350 lm	90 lm/W	> 0,70	AMARELO	3000K	60	118		90W	26W
186081375	LED-PER-IN-BR6500K-200-15W-BIVOLT-CX-RI1350			1350 lm	90 lm/W		BRANCO	6500K	67	126			

MODELO



DIMENSÕES

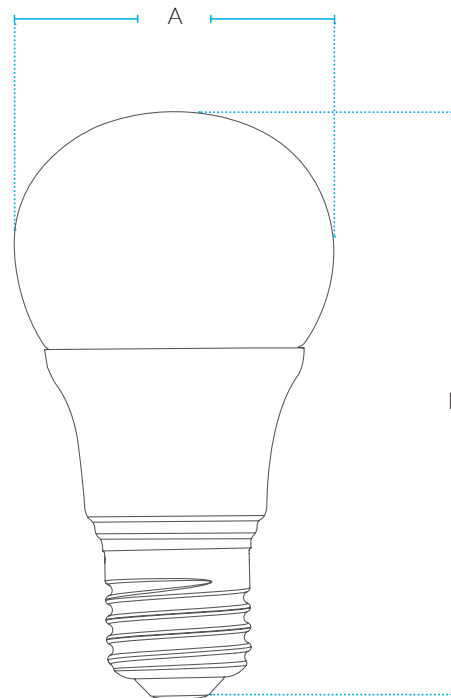

Serviço de Orientação Técnica AVANT
sota@avantlux.com.br

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux



As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o SOTA.

* Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)
** IRC - Índice de Reprodução de Cores

Janeiro/2019-V2