

LÂMPADAS LED



LÂMPADA T8 HO

A lâmpada tubular T8 HO é a solução ideal para espaços que necessitem de uma iluminação homogênea e eficiente. Por possuir 2,40 metros de extensão é indicada para supermercados, home-centers, corredores de escritórios, oficinas, galpões, estacionamentos etc.

PROPRIEDADES


- › Difusor em policarbonato e base em alumínio.
- › Disponível na potência de 40W.
- › Possui driver interno isolado.
- › Baixo consumo de energia.
- › Ligação de 1 ponta para maior segurança.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Fator de potência: $\geq 0,92$.

EQUIVALE

FLUORESCENTE TUBULAR

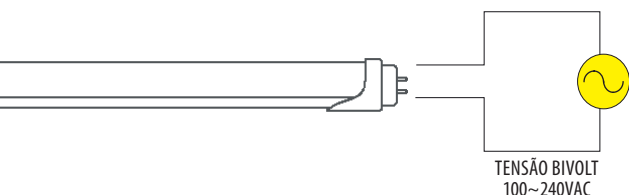

IP20

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Bivolt Automático
100V - 240V

TENSÃO



NÃO DIMERIZÁVEL



IRC**



ÂNGULO DE ABERTURA



USO INTERNO

1 ano
GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMERCIAL | CÓDIGO DE BARRAS | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | TEMPERATURA DE COR | | FATOR DE POTÊNCIA | BASE | EFICIÊNCIA LUMINOSA | DIMENSÕES (mm) | | PESO | EMBALAGEM COLETIVA |
|-----------|--|------------------|----------|----------------|-------------------------------------|---------|-------------------|------|---------------------|----------------|-----|------|--------------------|
| | | | | | | | | | | A | B | | |
| 257090878 | LED-TUB-T8-HO-IN-PCAL-NE4000K-120-40W-BIV-MG3800 | 7899825505219 | 40W | 3800lm | <input checked="" type="checkbox"/> | NE4000K | ≥0,92 | G13 | 95lm/W | 2400 | Ø26 | 415g | 25 |
| 257101376 | LED-TUB-T8-HO-IN-PCAL-BR6500K-120-40W-BIV-MG3800 | 7899825505226 | 40W | | <input type="checkbox"/> | BR6500K | ≥0,92 | G13 | | | | | |

MODELO



DIMENSÕES

