AVANT

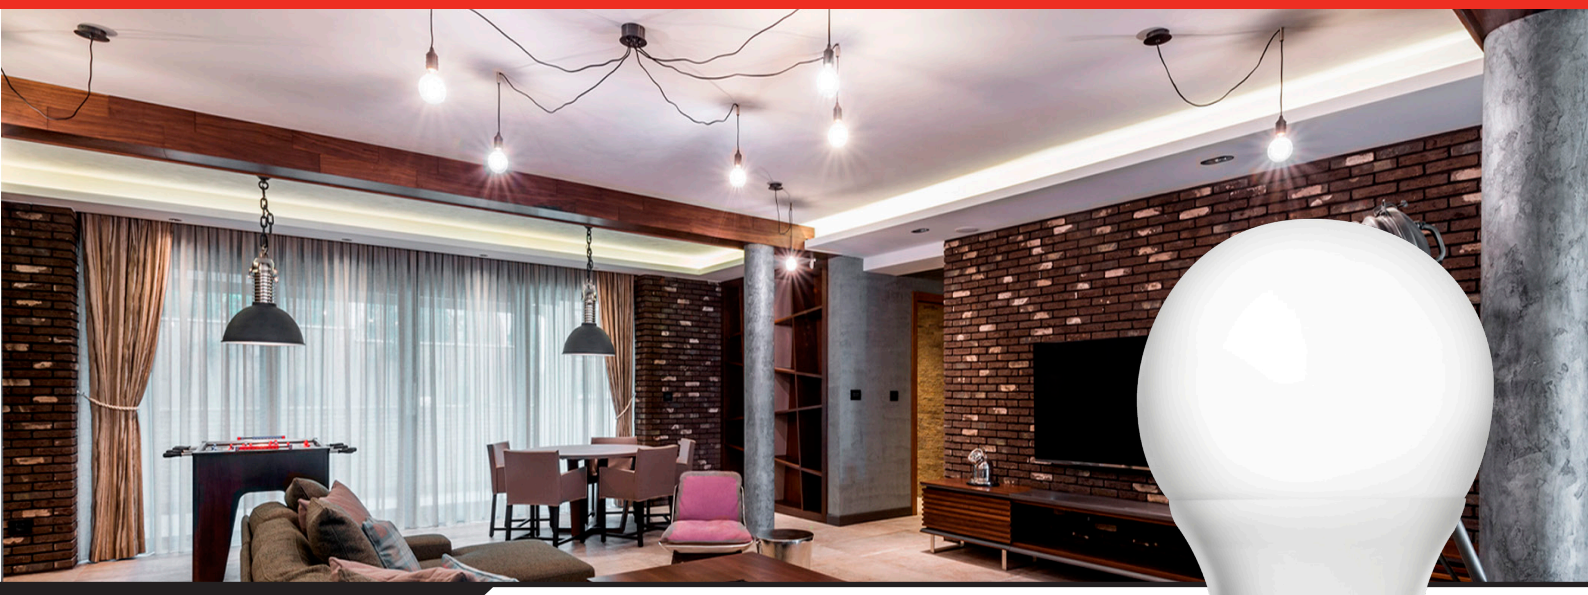

LÂMPADA PERA LED (A60)

PERA LED (A60)

SÉRIE BR-B

A linha de lâmpadas Pera LED Avant é indicada para ambientes internos e por ser mais econômica e eficiente é a solução ideal para substituir as lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. Ilumine seu ambiente residencial, comercial ou corporativo com as lâmpadas Pera LED Avant.

PROPRIEDADES

- Corpo em policarbonato branco e difusor em
- policarbonato leitoso.
- Disponível na temperatura de cor de 6500K e 3000K.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

IP20	Bivolt Automático 100V - 240V		≥80	180°		BASE E27
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	IRC**	ÂNGULO DE ABERTURA	USO INTERNO	BASE

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	FATOR DE POTÊNCIA	BASE	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm) A	DIMENSÕES (mm) B	PESO	CAIXA EXTERNA	MÚLTIPLO DE VENDAS
335**50577**	LED-PER-IN-AM3000K-200-4,8W-BIVOLT-BR450-B	7899452018878	4,8W	450	AM3000K	>0,70	E27	94lm/W	Ø55mm	100 mm	30 g	60	10
335**61375**	LED-PER-IN-BR6500K-200-4,8W-BIVOLT-BR450-B	7899452018885	4,8W		BR6500K					100 mm	30 g	60	10
335**70575**	LED-PER-IN-AM3000K-200-7W-BIVOLT-BR580-B	7899452018892	7W	580	AM3000K			83 lm/W		108 mm	30 g	60	10
335**81373**	LED-PER-IN-BR6500K-200-7W-BIVOLT-BR580-B	7899452018908	7W		BR6500K			83 lm/W		108 mm	30 g	60	10
335**90573**	LED-PER-IN-AM3000K-200-9W-BIVOLT-BR810-B	7899452018915	9W	810	AM3000K			90lm/W		108 mm	34 g	60	10
335**401378**	LED-PER-IN-BR6500K-200-9W-BIVOLT-BR810-B	7899452018922	9W		BR6500K			90lm/W	Ø60mm	108 mm	34 g	60	10
335**401387**	LED-PER-IN-BR6500K-200-9W-BIVOLT-BR810-B-PACK6	7899452019967	9W		BR6500K			90lm/W		108 mm	34 g	10 pack's	10 pack's
335**410578**	LED-PER-IN-AM3000K-200-12W-BIVOLT-BR1050-B	7899452018939	12W	1050	AM3000K			88lm/W		112 mm	38 g	60	10
335**421376**	LED-PER-IN-BR6500K-200-12W-BIVOLT-BR1050-B	7899452018946	12W		BR6500K			88lm/W		112 mm	38 g	60	10
335**430576**	LED-PER-IN-AM3000K-200-15W-BIVOLT-BR1250-B	7899452018953	15W	1250	AM3000K			83 lm/W		120 mm	43 g	60	10
335**441374**	LED-PER-IN-BR6500K-200-15W-BIVOLT-BR1300-B	7899452018960	15W	1300	BR6500K			87 lm/W		120 mm	43 g	60	10
335**441473**	LED-PER-IN-BR6500K-200-15W-BIVOLT-BR1300-B-PACK3	7899452020215	15W		BR6500K			87 lm/W		120 mm	43 g	20 pack's	20 pack's

MODELO

DIMENSÕES

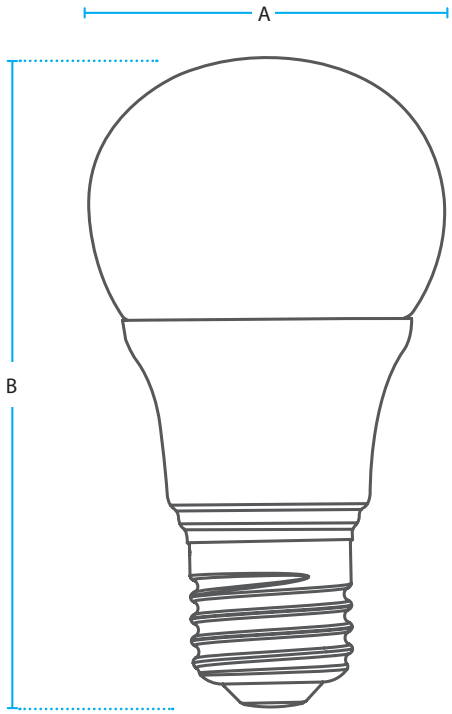

SOTA
Serviço de Orientação Técnica AVANT
sota@avantlux.com.br

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o SOTA.

* Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)
** IRC - Índice de Reprodução de Cores

Maio/2021