

LUMINÁRIA LED



PAINEL FLAT

O Painel Flat possui um design clean e sem moldura nas laterais, trazendo um toque personalizado ao seu projeto. Ideal para ambientes residenciais, comerciais e corporativos.

PROPRIEDADES

- › Difusor em policarbonato, corpo em alumínio
- › Disponível nas potências de 9W, 18W, 24W e 36W
- › Baixo consumo de energia
- › Tipo de instalação: Embutir (com aparência de sobrepor)

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Fator de potência: $\geq 0,50$.



IP20	BIVOLT Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.







ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	FATOR DE POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	NICHOS DE CORTE (mm)	DIMENSÕES (mm)		PESO	CAIXA EXTERNA	MÚLTIPLO DE VENDAS
									A	B			
344020874	LED-PAINEL-FLAT-RED-NE4000K-9W-BIVOLT	7899452016713	9W	720lm	80	≥0,50	4000K	Ø73	90	90	85	30	5
344060870	LED-PAINEL-FLAT-RED-NE4000K-18W-BIVOLT	7899452016744	18W	1400lm			4000K	Ø108	120	120	125		
344090877	LED-PAINEL-FLAT-RED-NE4000K-24W-BIVOLT	7899452016775	24W	1900lm			4000K	Ø156	170	170	215	20	
344120871	LED-PAINEL-FLAT-RED-NE4000K-36W-BIVOLT	7899452016805	36W	2800lm			4000K	Ø208	225	225	345		
344150878	LED-PAINEL-FLAT-QUA-NE4000K-9W-BIVOLT	7899452016836	9W	720lm			4000K	73x73	90	90	105	30	
344180875	LED-PAINEL-FLAT-QUA-NE4000K-18W-BIVOLT	7899452016867	18W	1400lm			4000K	108x108	120	120	150		
344210879	LED-PAINEL-FLAT-QUA-NE4000K-24W-BIVOLT	7899452016898	24W	1900lm			4000K	156x156	170	170	280	20	
344240876	LED-PAINEL-FLAT-QUA-NE4000K-36W-BIVOLT	7899452016928	36W	2800lm			4000K	208x208	225	225	465		

ILUSTRAÇÃO - MODO DE INSTALAÇÃO

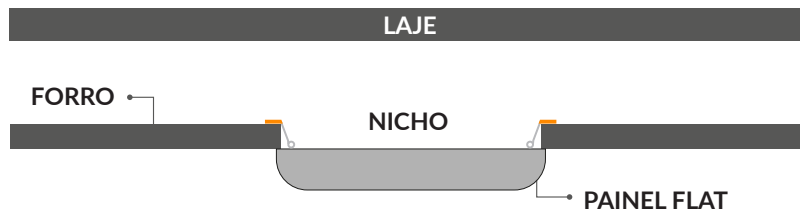


MODELO

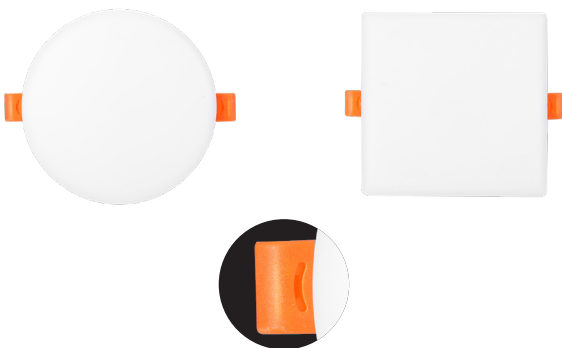

Presilha de Fixação

DIMENSÕES

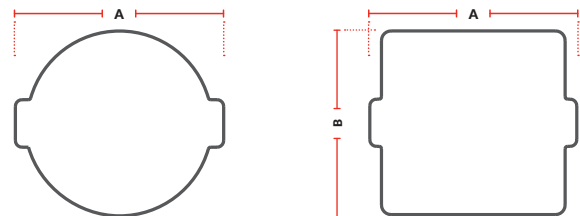

Soluções, Orientações e Melhorias AVANT
faleconosco@avantlux.com.br

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o SOTA.

* Vida útil de até 25 mil horas
** IRC - Índice de Reprodução de Cores

Dezembro/2021