



LUMINÁRIAS LED

SPOT TRILHO ELEGANCE

Pode ser instalado em tetos sem forro de gesso, dando aquele toque mais industrial ao ambiente. Por ser conectável, você pode fazer desenhos no teto, preencher longos corredores e aplicar quantos spots de luz quiser.

PROPRIEDADES

- › Spots disponível nas potências de 7W, 12W e 30W.
- › Os Spots de 7W e 12W possuem corpo e difusor em policarbonato e o Spot de 30W possui corpo em alumínio e difusor em policarbonato.
- › Tipo de instalação: Sobrepor.
- › Materialidade: Trilho com corpo em alumínio e acabamento em policarbonato nas extremidades.

LIMITAÇÕES:

- › 2 kg por metro de trilho.
- › Corrente máxima de 4A por circuito de trilhos em série.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão nominal: 100V a 240V.
- › Fator de potência:
 - >0,50 (Spot de 7W e 12W)
 - >0,90 (Spot de 30W)
- › Baixo consumo de energia.



IP20	BIVOLT Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data de compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMÉRCIAIS

9NC	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS	COR	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO		EFICIÊNCIA LUMINOSA	TEMPERATURA DE COR		PESO	DIMENSÕES (mm)			EMBALAGEM COLETIVA
					NOMINAL	CANDELAS					A	B	C	
251060574	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-BR-AM3000K-7W-BIV	7898238938782	Branco	7W	630 lm	1840cd	90 lm/W	■	AM3000K	120g	Ø60	75	75	50
251061379	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-BR-BR6500K-7W-BIV	7899825500986	Branco	7W	630 lm	1840cd	90 lm/W	□	BR6500K	120g	Ø60	75	75	50
251150572	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-PR-AM3000K-7W-BIV	7898238939222	Preto	7W	630 lm	1840cd	90 lm/W	■	AM3000K	120g	Ø60	75	75	50
251151377	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-PR-BR6500K-7W-BIV	7899825505035	Preto	7W	630 lm	1840cd	90 lm/W	□	BR6500K	120g	Ø60	75	75	50
251070573	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-BR-AM3000K-12W-BIV	7898238938799	Branco	12W	1080 lm	3155cd	90 lm/W	■	AM3000K	160g	Ø80	100	40	30
251071378	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-BR-BR6500K-12W-BIV	7899825500993	Branco	12W	1080 lm	3155cd	90 lm/W	□	BR6500K	160g	Ø80	100	40	30
251160571	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-PR-AM3000K-12W-BIV	7898238939239	Preto	12W	1080 lm	3155cd	90 lm/W	■	AM3000K	160g	Ø80	100	40	30
251161376	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-PR-BR6500K-12W-BIV	7899825505042	Preto	12W	1080 lm	3155cd	90 lm/W	□	BR6500K	160g	Ø80	100	40	30
251080572	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-BR-AM3000K-30W-BIV	7898238939147	Branco	30W	2700 lm	7887cd	90 lm/W	■	AM3000K	480g	Ø90	130	140	20
251081377	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-BR-BR6500K-30W-BIV	7899825501013	Branco	30W	2700 lm	7887cd	90 lm/W	□	BR6500K	480g	Ø90	130	140	20
251170570	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-PR-AM3000K-30W-BIV	7898238939246	Preto	30W	2700 lm	7887cd	90 lm/W	■	AM3000K	480g	Ø90	130	140	20
251171375	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-PR-BR6500K-30W-BIV	7899825505059	Preto	30W	2700 lm	7887cd	90 lm/W	□	BR6500K	480g	Ø90	130	140	20

MODELO



DIMENSÕES

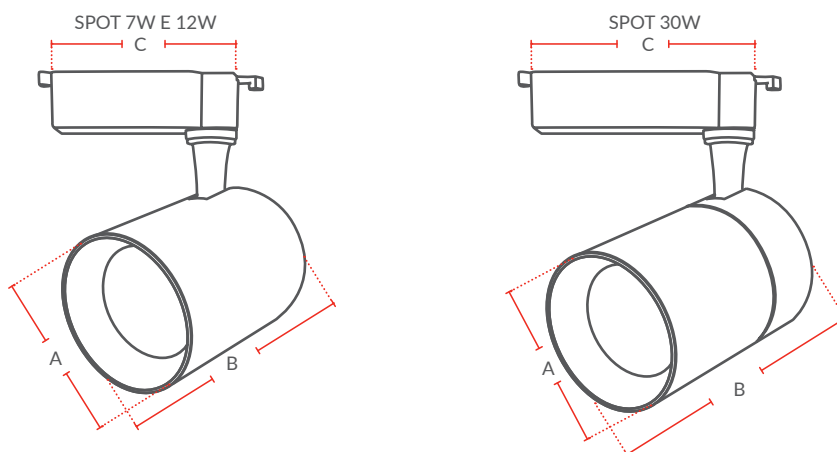

Serviço de Orientação Técnica AVANT
sota@avantlux.com.br

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o SOTA.

* Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)
** IRC - Índice de Reprodução de Cores

Fevereiro/2022



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMÉRCIAIS

9NC	DESCRIÇÃO	COR	CÓDIGO DE BARRAS	PESO	DIMENSÕES (mm)		EMBALAGEM COLETIVA
					A	B	
251010001	TRILHO-ELEGANCE-T1-1,0M-BR	Branco	7898238938720	480g	1000	33	20
251100009	TRILHO-ELEGANCE-T1-1,0M-PR	Preto	7898238939161	480g	1000	33	20
251011008	TRILHO-ELEGANCE-T1-2,0M-BR	Branco	7899452024176	540g	2000	34	20
251101006	TRILHO-ELEGANCE-T1-2,0M-PR	Preto	7899452024183	540g	2000	34	20
251020000	TRILHO-ELEGANCE-T1-JUNCAO-L-BR	Branco	7898238938737	75g	70	70	100
251110008	TRILHO-ELEGANCE-T1-JUNCAO-L-PR	Preto	7898238939178	75g	70	70	100
251030009	TRILHO-ELEGANCE-T1-JUNCAO-RETA-BR	Branco	7898238938744	41g	77	33	100
251120007	TRILHO-ELEGANCE-T1-JUNCAO-RETA-PR	Preto	7898238939185	41g	77	33	100

MODELO

TRILHO





JUNÇÃO RETA




JUNÇÃO L



TRILHO

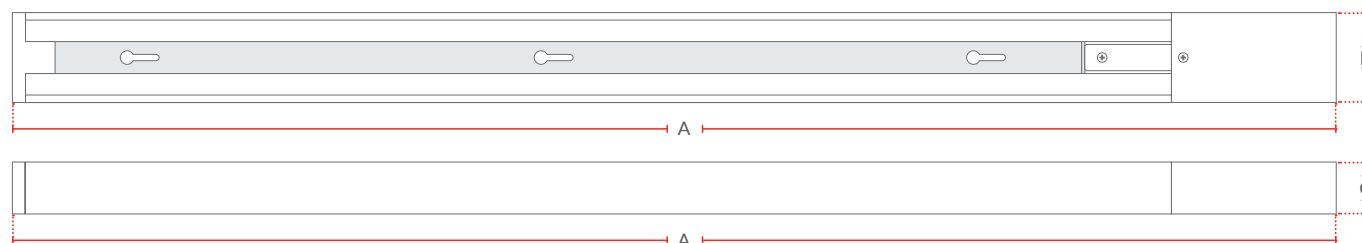

JUNÇÃO RETA



JUNÇÃO L



Serviço de Orientação Técnica AVANT
sota@avantlux.com.br

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o SOTA.

* Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)
** IRC - Índice de Reprodução de Cores

Fevereiro/2022

